


# Technik-Plus



Das Zukunftskonzept für  
nachhaltige und gewinnbringende Landwirtschaft!

# KOMBINATION „KLIMA-FALKE AB 3M“

4 Zinken 75cm Reihenabstand  
Arbeitsbreite 3,0m  
Extra schwere Ausführung der Schar st. 52  
Rahmenbauweise für Traktoren bis 250 PS  
Scharspitzen beidseitig verwendbar  
(Doppelte Flächenleistung)  
Abgasrohre hinter den Zinken aufgeschweißt  
Dreipunkt für Traktoranhängung samt Bolzen  
(2x32mm+1x25mm) samt Kugel  
Oberlenker Vorkehrung für Anbaugeräte  
4x Cambrebridge Elemente mit Verstellmöglichkeit der  
Arbeitstiefe und des Abstandes zwischen Zinken und  
Cambridge Elementen  
Vorkehrung zu einfacher Montage von  
4x Schneidscheiben

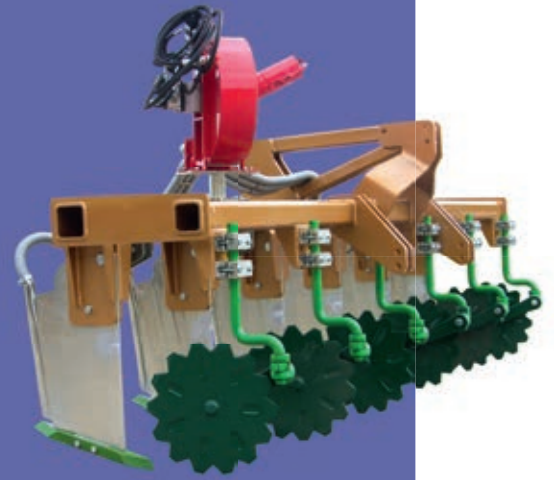

## Zubehör

Version 20mm verstärkte st. 52 Zinken  
4x Schneidscheiben DM 450mm samt Halterung Arbeits-  
tiefer verstellbar  
Unterlenker Dreipunktrahmen verstärkte Ausführung ,  
Länge- und Höhenverstellbar für Sämaschine  
Hydraulisches Gebläse  
1 Eingang DM 100mm, Schlauchschnellkupplung  
Ausgänge wahlweise  
1-10/DM 30-100mm (je nach Bodenbearbeitungsgerät)  
Turbine DM395mm, hydraulikmotor inkl.  
Hydraulikschläuche (Öldurchfluss: max. 15-lit.  
Motor max. 50-lit. System



Anbaurahmen für Metallschlauch und Sammler  
am Traktor - Auspuff. Höhen und Längs verstellbar Sammler  
zum Auspuff drehbar

### 1. Auspuffstück

Montage zwischen Traktorauspuff und Metallschlauch

### 2. Metallansaugschlauch DM 100mm, pro Meter Montage zwischen Traktorauspuff und Gebläse

### 3. Metallschlauch DM 30mm, pro Meter Montage zwischen den Auslässen des Gebläseantriebes und den Rohren der Scharen des Grundgerätes

### 4. Stahlrohr-Set DM 40mm


Zum Anschweißen an den Zinken des Grundgerätes

Schlauschellen-Set, gesamt

- Schlauschellen für Metallschlauch DM 100mm

- Schlauschellen für Metallschlauch DM 30mm/40mm

Ölkühler

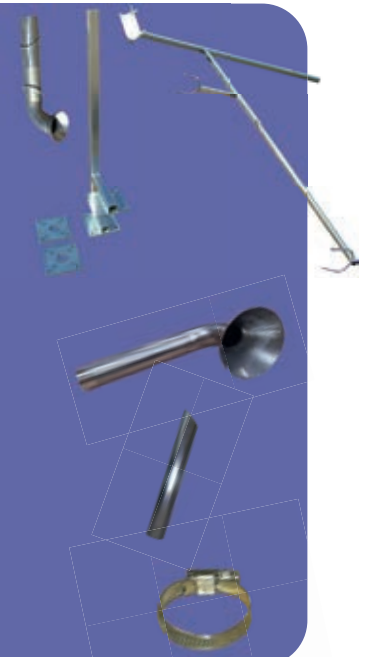

# TIEFENLOCKERER „KLIMA-FALKE AB 6,3M“

5x Zinken mit fixem Rahmen, Reihenabstand 70cm  
links zwei Zinken hydraulisch aufklappbar, rechts zwei Zinken hydraulisch aufklappbar  
8x Halterung für Cambridge Walze verstellbar = Arbeitstiefe Einstellung  
9x Cambridge Walzen Elemente hinter jedem Zinken

Abgas Gebläse hydraulisch angetrieben mit 2x Rücklaufschlauch und Steckkupplung  
Baugröße 4 druckloser Rücklauf in die Traktorhydraulik  
10m Metallschlauch DM 100mm samt Rohr, Rohrbogen 90° und Sammeltrichter



Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre geschätzte Zusammenarbeit!



TECHNIK-PLUS Sämaschinen e.U.  
Industrieparkstraße 6-8  
8480 Mureck  
Österreich  
Tel: +43 (0) 347221 120  
Fax: +43 (0) 347221 123  
E-Mail: [office@technik-plus.eu](mailto:office@technik-plus.eu)  
[technik-plus@technik-plus.eu](mailto:technik-plus@technik-plus.eu)  
[www.technik-plus.eu](http://www.technik-plus.eu)