Technik - Plus

Streuer „TP ÖKO-AIR“ zur Ausbringung von Sämerein, Dünger und Granulaten!

TP ÖKO-AIR-NIRO

- Multifunktionelles Streugerät mit NIRO-Streuaggregat mit 50x50 Formrohr pulverbeschichtet
- Mit 12V Einzelturbine
- Wahlweise 2, 3, 4 oder 5 Auslassrohre (DM 30mm); 6 oder 8 Auslassrohre (DM 25mm)
- 90-lit (Standard) Kunststoffbehälter mit Drehverschluss bzw. Restentleerung und eingravierter Literskala
- Inkl. Ablaufschläuche und Prallteller
- Verstellbare Bodenklappe standard
- Säwellenmotor elektrisch 12V
- Standardsäwelle
- Rührwelle
- Für Sämereien, Dünger, Granulate
- Arbeitsbreiten von 1-4m

Inkl. PROFI Steuerung

- EIN/AUS
- Stufenlose Verstellung der Drehzahl (Säwelle)
- AN/AB-Schaltsensor und Säwellenkontrollsensor
- Kalibrierfunktion
- Kabellänge 7m

OPTIONAL (gegen Aufpreis)

- SEEDER+ Steuerung
- Vollautomatisch
- Geschwindigkeitsunabhängig
- Inkl. AN/AB-Schaltsensor
- Geschwindigkeitssensor

Weiteres Zubehör

- Säwellen für kleine Mengen (5mm, 10mm oder 15mm)
- Bodenklappe Niro mit Streifen
- Metallsäwelle
- Abdrehklappe
- 300-Liter Behälter inkl. Rahmen
- 60- oder 105-Liter Behälter
- 130-Liter Behälter
- Grubberhalterung
- 3-Punkt-Anbau

TP ÖKO-AIR
Verzinkt

- Multifunktionelles Streugerät, GALVANISCH VERZINKT, mit 50x50 Formrohr pulverbeschichtet
- Mit 12V Einzelturbine
- Wahlweise 2, 3, 4 oder 5 Auslassrohre (DM 30mm); 6 oder 8 Auslassrohre (DM 25mm)
- Inkl. Ablaufschläuche und Prallteller
- 90-lit (Standard) Kunststoffbehälter mit Drehverschluss bzw. Restentleerung und eingravierter Literskala
- Säwellenmotor elektrisch 12V
- Standardsäwelle
- Rührwelle
- Für Kleinsämereien
- Arbeitsbreiten von 1-4m

Inkl. PROFI Steuerung

- EIN/AUS
- Stufenlose Verstellung der Drehzahl (Säwelle)
- AN/AB-Schaltsensor und Säwellenkontrollsensor
- Kalibrierfunktion
- Kabellänge 7m

OPTIONAL (gegen Aufpreis)

- SEEDER+ Steuerung
- Vollautomatisch
- Geschwindigkeitsunabhängig
- inkl. AN/AB-Schaltsensor
- Geschwindigkeitssensor

Weiteres Zubehör

- Säwellen für kleine Mengen (5mm, 10mm oder 15mm)
- Bodenklappe Niro mit Streifen
- Metallsäwelle
- Abdrehklappe
- 300-Liter Behälter inkl. Rahmen
- 60- oder 105-Liter Behälter
- 130-Liter Behälter
- Grubberhalterung
- 3-Punkt-Anbau

TP ÖKO-TURBO

- Multifunktionelles Streugerät mit NIRO-Streuaggregat mit 50x50 Formrohr pulverbeschichtet
- Wahlweise 2, 3, 4, oder 5 Auslassrohre (DM 30mm); 6 oder 8 Auslassrohre (DM 25mm)
- Inkl. Ablaufschläuche und Pralltrichter
- 90-lit (Standard) Kunststoffbehälter mit Drehverschluss bzw. Restentleerung und eingravierter Literskala
- Verstellbare Bodenklappe standard
- Säwellenmotor elektrisch 12V
- Standardsäwelle
- Rührwelle
- Ohne Gebläse
- Arbeitsbreiten von 0,5-1,8m

Inkl. Steuerung

- EIN/AUS
- Stufenlose Verstellung der Drehzahl (Einstellung der Ausbringmenge) (Ohne Sensoren!)
- Kabellänge 7m

OPTIONAL (gegen Aufpreis)

- SEEDER+ Steuerung
- Vollautomatisch
- Geschwindigkeitsunabhängig
- inkl. AN/AB-Schaltsensor
- Geschwindigkeitssensor

Weiteres Zubehör

- Säwellen für kleine Mengen
- Bodenklappe Niro mit Streifen
- Metallsäwelle
- 60- oder 105-Liter Behälter
- 130-Liter Behälter
- Grubberhalterung
- 3-Punkt-Anbau

Zubehör

Für verschiedene Einsätze sind passende Säwellen verfügbar. Die Säwelle wird je nach Fahrgeschwindigkeit, Arbeitsbreite, Ausbringmenge und Auslassrohre der Maschine gewählt.

Metallsäwelle
Für die Aussaat von Weizen, Grassamen, Sojabohnen,...



Säwelle für kleine Mengen
Für Raps, Granulate, Kleinsämereien,...
5mm, 10mm und 15mm

Standard Säwelle
In der Standardausführung inkludiert

Nirobodenklappe mit aufgeschweißtem Streifen
Zur Verwendung in Kombination mit der Säwelle für kleine Mengen für eine präzisere Aussaat.

Kunststoffbodenklappe
In der Standardausführung inkludiert. Zur Verwendung in Kombination mit der Metallsäwelle und Standardsäwelle



Dreipunkt-Anbau und Grubberhalterung
Für eine einfachere Montage

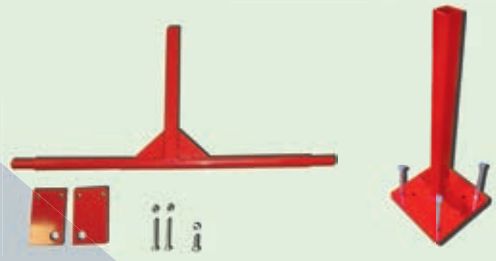

Verfügbare Behältergrößen
Volumen: 60, 90, 105 und 130-lit.

TP SCHNECKEN-SECURITY

Auf präzise Weise Kulturpflanzen schützen und Kosten sparen

- Streuaggregat GALVANISCH VERZINKT mit einem 50x50 Formrohr pulverbeschichtet
- 90-lit (Standard) Kunststoffbehälter mit Drehverschluss,Restentleerung und eingravierter Literskala
- Streuscheibe aus Edelstahl
- Verstellbare Wurfschaufeln (Wurfbildeinstellung)
- Verstärkter Streutellermotor 240W
- Rührwelle, Standard Säwelle
- Elektrischer Antrieb (12V) von der Traktorbatterie
- Stufenlose Mengenverstellung einstellbar mit der Steuerung
- Antrieb der Säwelle mit eigenem Motor (12V)
- Abgabepunkt am Streuteller verstellbar
- STREUBREITE 2,5-24m

Inkl. Steuerung

- Potentiometer 1: Einstellung der Aussaatmenge = Drehzahl der Säwelle
- Potentiometer 2: Einstellung der Arbeitsbreite = Drehzahl des Streutellers
- Kabellänge 7m

OPTIONAL

60- oder 105-lit. Behälter
130-lit. Behälter
3-Punkt-Anbau
Grubber-Halterung

TP PROFESSIONAL

- KTL+ Pulverbeschichteter Anbaurahmen mit einem 50 x 50 Formrohr und Schraubenlöchern unterhalb und stirnseitig
- 90-lit. (Standard) Kunststoffbehälter mit Drehverschluss, Restentleerung und eingravierter Literskala
- Streuscheibe und Schieber aus Edelstahl
- Manuelle Mengenverstellung
- Inkl. Rührwerk
- Verstellbare Wurfschaufeln (Streubild einstellung)
- Elektrischer Antrieb (12V) von der Traktorbatterie
- Elektrische Schieberbetätigung 240N
- Verstärkter Streutellermotor 240W

Inkl. Steuerung

- EIN/AUS Schalter
- Schieber ÖFFNEN/SCHLIESSEN
- Stufenlose Drehzahlverstellung (Einstellung der Streubreite)
- Kabellänge 7m

OPTIONAL (gegen Aufpreis)

60- oder 105-lit. Behälter
130-lit. Behälter
3-Punkt-Anbau
Grubber-Halterung
Streubegrenzungsblech

TP DISC-KOMBI

Grünland optimieren mit TECHNIK-PLUS pneumatischer Sämaschine, Niro-Turmverteiler und 20/30 Doppelscheibenschare auf 3m oder 40/60 Schare bei 6m Arbeitsbreite. 3 bis 30 kg Aussaatmengen pro Hektar werden geschwindigkeitsunabhängig und präzise ausgebracht. Das in Schlitze abgelegte Saatgut kann rasch im optimalen Licht- und Feuchtigkeitsbereich heranwachsen. In Trockenperioden hat sich die Beimischung von Vermiculite Steinmehl zur Speicherung der Taufeuchte bestens bewährt.

TP TURBO JET SUPER

Durch den Trend zu leistungsfähigeren Maschinen stellt TECHNIK-PLUS den TURBO-JET SUPER vor. Diese Maschine kann mit einer hydraulisch angetriebenen Hochleistungsturbine oder 2x Doppelturbine (Quattro) Gebläse mit 5.400 oder 6.500 U/min ausgestattet werden. Die Saatausbringung erfolgt über einen 12 V Motor. Einfache und exakte Programmierung der Bedienung in der Kabine machen die Arbeit effizient. Arbeitsbreiten bis 15m bei Kleinsämereien und bis 8m bei Weizen, Gerste, Hafer, Wicken etc. werden im praktischen Einsatz erreicht.

TP WINTER-PROFI

Zum Streuen von Salz, Sand und Split! Arbeitsbreiten von 1m bis 4m. Dieser Streuer wurde zum Streuen von Salz, Sand und Split für verschneite Straßen und Parkplätze entwickelt. Auf Wunsch liefern wir verschiedene Behälter Volumen: 60, 90, 130 oder 300-lit. Der Behälter ist aus einem verstärkten Kunststoff angefertigt, und somit korrossionsfrei. Der Streuer kann man mit einem EIN/AUS Schalter (Ohne Streubreiteneinstellung) oder mit einer Steuerung. (Streubreiteneinstellung) von der Kabine aus bedient werden.

TP CONVENIENCE

Der TP-Convenience ist baugleich zum TP-Professional zusätzlich mit POWERStart-Automatic ausgestattet. Vorzugsweise für dauerhaft kleinere Arbeitsbreiten ab 2,50m. Zuverlässigkeit und Flexibilität zeichnen diesen Kleinsamenstreuer aus.

TECHNIK-PLUS Sämaschinen e.U.
Industrieparkstraße 6-8
8480 Mureck
Österreich
Tel: +43 (0) 347221 120
Fax: +43 (0) 347221 123
E-Mail: office@technik-plus.eu
technik-plus@technik-plus.eu
www.technik-plus.eu