PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

„FRONT-TURBO“

FRONT-TURBO
PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

Anwendung:

- ✓ Getreideaussaat,
- ✓ Aussaat,
- ✓ Mineraldünger

Vorteile der Maschine

- ✓ Einfache Aufbau,
- ✓ Behältervolumen von **400** bis 2.0**00 lit.**
- ✓ Frontmontage.

Frontmontage Behälter **2.000**-lit.

Leermeldersensor (OPTIONAL)

FRONT-TURBO
PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

Turm-Verteiler:

- ✓ Niro, 1 Eingangsrohr DM 100mm mit transparenter Kunststoffkuppel,
- ✓ ohne Luftaufsatz,
- ✓ Auslassrohre 4,6,7,8 oder 9 (DM 40mm) oder 12,18,24,28 (DM30mm)-wahlweise
- ✓ Fahrgassenschaltung
- ✓ Bei wenig Platz ist ein optimaler Aufbau möglich.

FRONT-TURBO

PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

HYDRAULISCHER GEBLÄSEANTRIEB:

- ✓ mit 1 Leistungsturbine DM 450mm,
- ✓ Inkl. 7m hydraulikschlauch
- ✓ Kühler
- ✓ Kontrollsensor für Gebläse
- ✓ Hydrauliksystem am Gebläse fasst max. 50lit/min.
- ✓ Hydraulikmotor max. 20 lit/min.

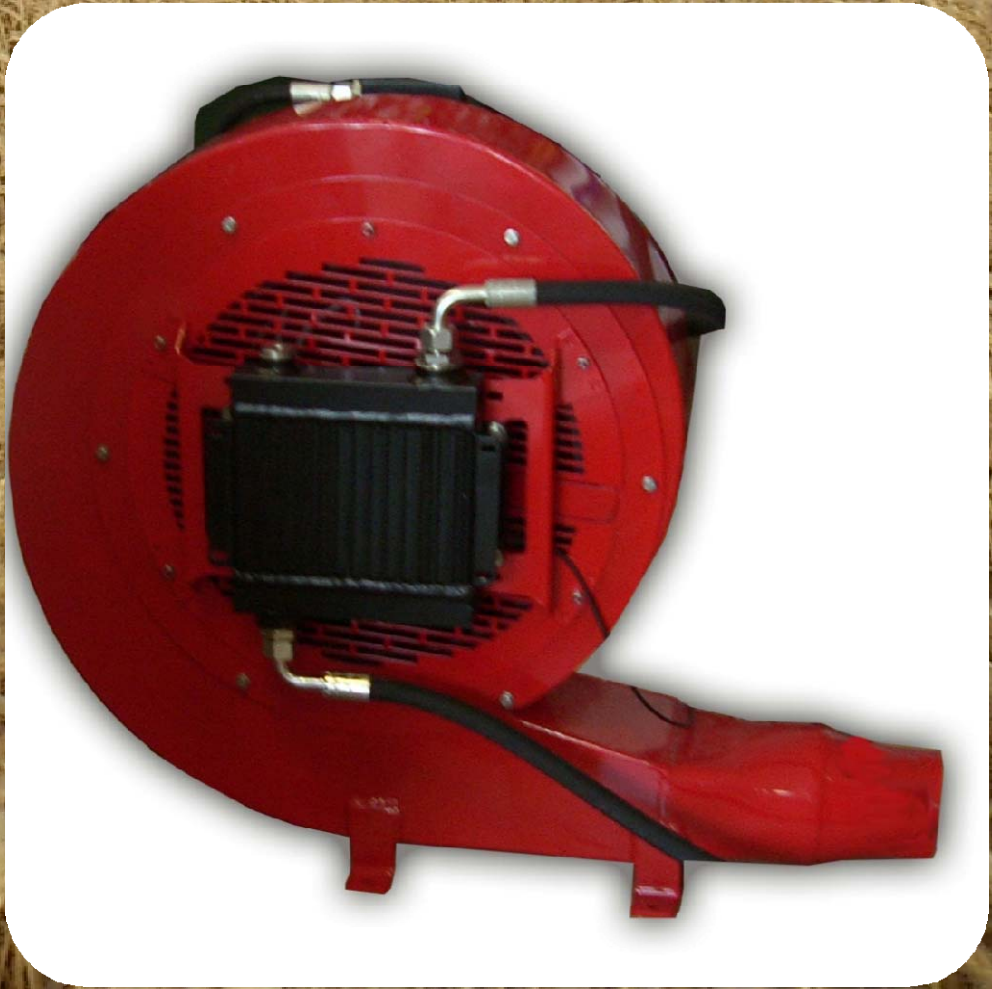

FRONT-TURBO 2/100

PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

Säwellen für verschiedene Einsätze:

Säwelle für kleine Mengen
5 mm, 10 mm, 15mm
Aussaatmenge: **3-40 kg/ha.**
Aussaat: Kleinsämereien

Standard Säwelle:
Aussaatmenge: **15-100kg**
Aussaat: Zwischenfrucht

Säwelle (Metall):
Aussaatmenge: **100-300kg/ha**
Aussaat:Getreide, Dünger

Speziell für Raps gibt es eine Reinigungsbürste(optional)

FRONT-TURBO 2/100

PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

Steuerung «Seeder+»

Die „seeder+“ Steuerung teilt die Sämenge unabhängig von der Geschwindigkeit zu nach einer kurzen Programmierung in 4 Schritten ist die Seeder+ einsatzbereit. Während der Fahrt können folgende Informationen abgelesen werden:

- aktuelle Fahrgeschwindigkeit in km/h
- aktuelle Ausbringmenge in kg/ha
- die derzeit eingestellte Ausbringmenge in kg/ha
- die bereits ausgebrachte Menge in kg
- die bereits bearbeitete Fläche in ha
- die aktuelle Drehzahl des hydraulischen Gebläses

FRONT-TURBO
PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

Sensoren:

Geschwindigkeitssensor.

Geschwindigkeitsabnahme mit Radar.

An/Ab Sensor am Grundgerät montiert

Traktometer -anschlusskabel

FRONT-TURBO

PNEUMATISCHE SÄMASCHINE

Firma «Technik-Plus Sämaschinen e.U.»
Österreich
Industrieparkstrasse 6-8
8480 Mureck

TEL: +43 347221120
Факс: +43 3472 21123
E-Mail: technik-plus@technik-plus.eu